


BÂTIMENT ADMINISTRATIF

LE SÉNAT - PARIS [75]

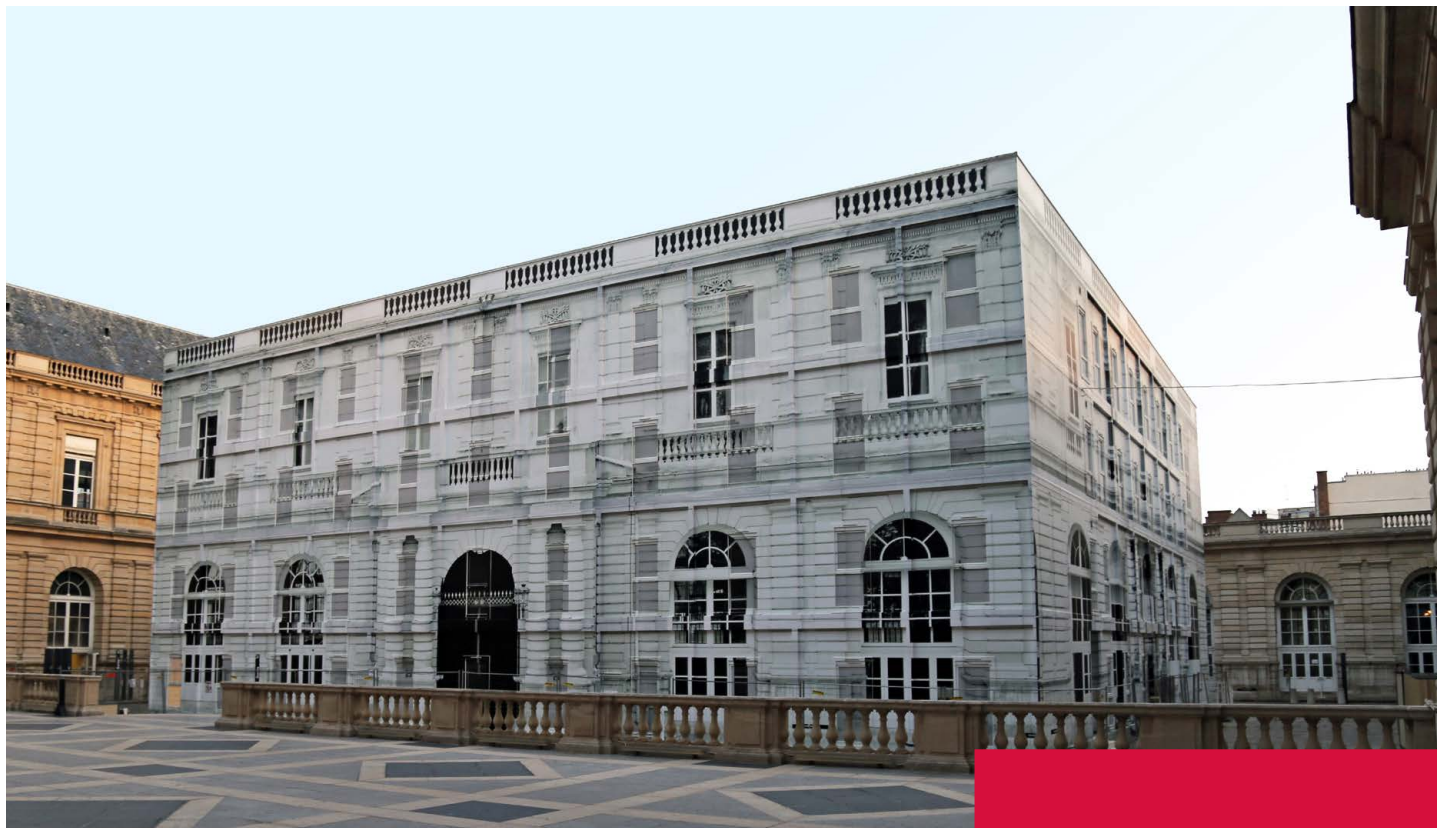

Le Sénat a engagé d'importants travaux de rénovation pour la mise aux normes de ses locaux, situés du 26 au 36 rue de Vaugirard à Paris, pour une durée de 3 ans. Pendant toute cette période, les sénateurs(trices) et leurs collaborateurs(trices) sont relogés dans un **bâtiment temporaire**, installé dans la Cour d'Honneur du Sénat.

Sélectionnée pour ce chantier d'envergure, **Cognaud Construction** réalise une performance en assemblant, en l'espace de 4 semaines, ce bâtiment de 4 086 m², et en assurant sa livraison 4 mois plus tard.

Conçu selon le **procédé constructif industrialisé**, ce bâtiment est constitué de **180 modules**, répartis sur 4 niveaux, reposant sur 200 pieux métalliques vissés jusqu'à 6 mètres dans le sol. Il offre un espace de travail de **134 bureaux sécurisés** (contrôle d'accès) et confortables (acoustique renforcée en cloison - 48 dB), desservis par 2 ascenseurs (normes PMR*).

À l'issue des travaux, ce bâtiment sera entièrement démonté, et la Cour d'Honneur remise en état.

FICHE TECHNIQUE

- **Plancher** CTBH 25 mm,
- **Revêtements de sol** Carrelage, PVC et moquette,
- **Menuiseries** Aluminium et PVC à rupture de pont thermique,
- **Pompe à chaleur** Réversible,
- **VMC** Simple flux,
- **Plafond** Dalles acoustiques,
- **Bâtiment** Stable au feu 60 min (REI 60),
- **Habillage extérieur** Adhésif imprimé,
- **Ascenseurs**,
- **Atrium**.

R+3
4 086
m²

 Délai
5
mois

BÂTIMENT ADMINISTRATIF


 Maîtrise d'ouvrage
Le Sénat

 Usage / Destination
Bâtiment administratif

 Surface
4 086 m²

 Île-de-France
Paris (75)

 Délai du chantier
5 mois

BÂTIMENT ADMINISTRATIF

LE SÉNAT - PARIS [75]



NORMES

Tous nos projets respectent rigoureusement les normes en vigueur.

Consultez cognaud-construction.com

- Couloir 1
- Verrière de l'atrium 2
- Espace d'accueil 3
- Vue extérieure 4