

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

MAIRIE DE NESLE [80]



Afin de répondre à la hausse des effectifs au sein de l'école primaire, la **mairie de Nesle** a choisi la construction modulaire Cougnaud pour réaliser un nouvel **accueil périscolaire**, un bâtiment ERP de 5^e catégorie.


Un nouveau **bâtiment de 272 m²** mixant ossature en acier galvanisé, façade ossature bois, bardage en stratifié compact, plancher béton et toiture EPDM a été **construit en 2 mois**. Il inclut une cantine scolaire et un accueil périscolaire d'une **capacité d'accueil de 139 personnes**. Une zone de confinement a également été prévue à l'intérieur du bâtiment, la construction se situant dans la zone de recouvrement du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) d'une usine agroalimentaire proche.

Performances techniques, atouts économiques et rapidité d'exécution, tels sont les principaux avantages qui ont conduit les décideurs à opter pour l'offre Cougnaud. Une attention particulière a été portée au volet acoustique car l'établissement est en bordure de route. Grâce à la qualité de ses matériaux, Cougnaud a su répondre aux exigences de la maîtrise d'œuvre pour offrir un maximum de confort aux utilisateurs.

FICHE TECHNIQUE

- **Toiture** EPDM*,
- **Bardage** Stratifié compact,
- **Menuiseries** Aluminium,
- **Plancher** Béton,
- **Cloison** Mobile insonorisée,
- **Volets** Roulant électrique,
- **Préau** Ossature en acier galvanisé laqué,
- **VMC** Simple et Double flux,
- **Joint** Anti-pince doigts.

* Ethylène, Propylène, Diène et Monomère - caoutchouc synthétique monocouche.

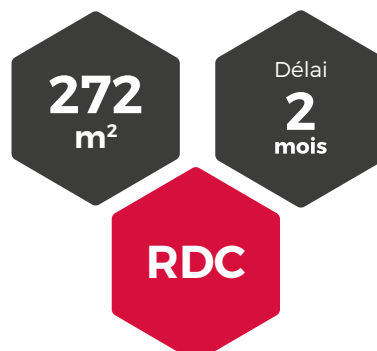

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

MOA

 Maîtrise d'ouvrage
Mairie de Nesle

MOE

 Architecte
Astelle Architecture

 Usage/Destination
Structure petite enfance

 Surface
272 m²

 La Somme
Nesle (80)

 Délai
2 mois

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

MAIRIE DE NESLE [80]



NORMES

Tous nos projets respectent rigoureusement les normes en vigueur.

Consultez cognaud-construction.com

- Vue extérieure 1
- Salle d'activités 2
- Sanitaires 3
- Couloirs 4